



Massey Ferguson

Líder mundial de la mecanización agrícola



Los tractores más vendidos del mundo

TRACTOR



Dos versiones: 1 STANDARD
2 WESTERN

MOTOR

Marca	Perkins, de acuerdo con especificación MF
Tipo y modelo	Diesel A: 6-354. 4 tiempos
Potencia al volante	95 C.V.
Potencia en la polea	88,89 C.V.*
Número de cilindros	6
Diámetros de cilindros	98,4 mm
Carrera	127 mm
Cilindrada	5,8 litros
Relación de compresión	16:1
Válvulas	En la cabeza
Orden de encendido	1-5-3-6-2-4
Revoluciones por minutos	2200

SISTEMA DE INYECCION

Tipo	Directa
Bomba inyectora	C.A.V. tipo distribuidor.
	Con regulador mecánico
Filtros de combustible	Dos: primario y secundario (el primario con taza de sedimentación)

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Refrigeración por agua, de dos circuitos, con bomba de agua, termostato y ventilador.

SISTEMA ELECTRICO

Tipo	De 12 V., negativo a masa
2 Baterías	86 Amp/Hora c/una
Alternador	12 V. - 32 A
Regulador de voltaje	Electrónico

TRANSMISION

Tipo	Engrane constante, corona y piñón y reducciones finales epicíclicas en cada eje trasero
------	---



ARRANQUE

Tipo	Eléctrico, 12 volts, piñón acoplador solenoide, seguro de arranque en la palanca de cambio. Termoarranque.
------	--

EMBRAGUE

Tipo	Doble con disco principal de 304,8 mm. de diámetro.
------	---

DIMENSIONES

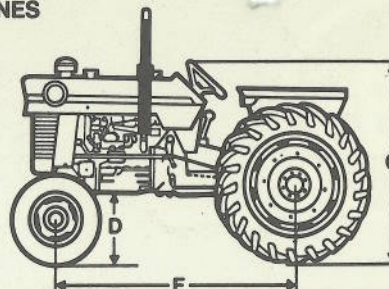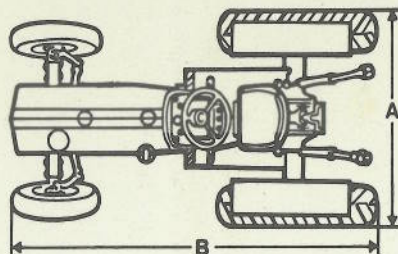

A = Ancho total (mínimo)	con neumáticos
B = " " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " "
C = Altura (al volante dirección) ..	" " " " " " " " " " " "
D = Despeje	" " " " " " " " " " " "
E = Distancias entre ejes	" " " " " " " " " " " "

7,50 - 18 / 18,4 - 34	2,09 m
11 - 16 / 24,5 - 32	2,34 m
7,50 - 18 / 18,4 - 34	3,65 m
11 - 16 / 24,5 - 32	3,78 m
7,50 - 18 / 18,4 - 34	1,80 m
11 - 16 / 24,5 - 32	1,87 m
7,50 - 18 / 18,4 - 34	0,55 m
11 - 16 / 24,5 - 32	0,62 m
	2,45 m

VELOCIDADES DE MARCHA

Con neumáticos 24,5/32 sin incluir tolerancia de deslizamiento de las cubiertas. Motor a 2.200 r.p.m.

Velocidades	Velocidades de marcha
Baja	
1°	2,8 Km/h
2°	4,4 "
3°	6,0 "
4°	8,0 "
Ret.	3,7 "
Alta	
1°	11,2 Km/h
2°	17,6 "
3°	24,0 "
4°	32,0 "
Ret.	14,8 "

BLOQUEADOR DE DIFERENCIAL

A pedal (con destrabe automático)

TOMA DE POTENCIA

Tipo	Continúa
Velocidad	540 r.p.m. con el motor a 1.700 r.p.m.

ASIENTO

Tipo	Regulable, funcional, de gomapluma con suspensión a resortes y amortiguador
------	---

SISTEMA HIDRAULICO

1 STANDARD: con SISTEMA ORIGINAL MASSEY FERGUSON DE LEVANTE HIDRAULICO DE TRES PUNTOS, CONTROL DE TRACCION, CONTROL DE POSICION, CONTROL DE PROFUNDIDAD Y CONTROL DE REACCION DE SENSIBILIDAD.

2 WESTERN: sin LEVANTE HIDRAULICO DE TRES PUNTOS, CON LEVANTE HIDRAULICO DE CONTROL REMOTO.

SERVO-DIRECCION

Tipo	Ross, a sinfin
Accionamiento	Hidráulico

CONTROLES E INDICADORES

Acelerador	De mano y de pie
Luces	De 4 posiciones
Teletermómetro	
Manómetro	
Tractómetro	
Amperímetro	
Nivel de combustible	

POLEA

Aplicable a la Toma de potencia

PESO

Versión standard	
En orden de marcha, sin tractorista:	5.427 Kg.
Con neumáticos 24,5-32	

FILTRO DE AIRE

Tipo	Baño de aceite, con prefiltro ciclónico
------	---

EJE DELANTERO

Tipo	Servicio pesado, ajustable, de tres secciones
------	---

RADIO DE GIRO

Sin Frenos.....	4,00 m
Con Frenos.....	3,60 m

BARRA DE TIRO

Tipo	Oscilante, con largo regulable. Lateralmente se ajusta en 5 posiciones
------	--

TROCHA

Regulable	Delantera de 1.520 mm. hasta 1.930 mm. en pasos de 10 cm con neumát. 11.00-16
	Delantera de 1.420 mm. hasta 1.930 mm. en pasos de 10 cm con neumát. 750-18

FRENOS

Tipo	Girling, secos, de doble disco de 8 1/4" de diámetro
Operados	independiente o conjuntamente

NEUMATICOS

	Delanteros	Traseros
Standard	7,50 x 18	18,4 - 34
Opcional	11,0 x 16	24,5 - 32
Opcional	7,50 x 18	23,1 - 26 arrocero

ACCESORIOS

Contrapesos Ruedas delanteras (para neumáticos: 11 x 16 y 7.50 x 18)
 Contrapesos Ruedas Traseras
 Contrapesos delanteros
 Polea para toma de potencia
 Hidráulicos auxiliares: con y sin cilindros y mangueras.
 Hidráulico auxiliar: con válvula desviadora
 Cilindro adicional
 Cilindros y mangueras adicionales
 Mangueras extra-largas con cilindro control remoto
 Extensión Toma de Potencia
 Enganche para acoplado

CONCESIONARIO



6-74

Ilustraciones, detalles y datos técnicos son sin compromiso. (Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso.)
 *Según la aprobación del INTA

Massey Ferguson

RHEINSTAHL HANOMAG CURA S. A.
 Balcarce 340 - Bs. As. Tel. 33-1575/79